

倍利源

Braver Power

特色說明

體積小重量輕
 精準度高
 軟啟動設計
 反應速度快
 電源效率高
 強制風冷散熱
 電流漣波小
 智能自動化控制
 可連結電腦RS485/PLC


產品功能

異常燈號顯示
 過溫過流顯示
 高低電壓、電流顯示
 99組記憶模式
 脈波模式功能
 定電壓、定電流
 自動模式

產品應用

貴金屬電鍍
 精密電鍍
 端子連續電鍍
 被動元件電鍍
 印刷電路板
 金屬電鍍
 實驗室電源供應器

規格繁多,歡迎洽詢

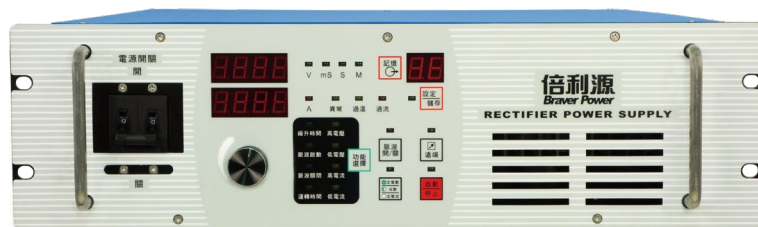

數位直流脈衝ABD

標準規格	10V	5A~400A
	20V	5A~200A
	30V	5A~100A
	40V	5A~100A
客製化規格	10V	300A~2400A
	20V	200A~1600A

定格入力電壓	220V,1/3Φ 380V/440V,3Φ
入力頻率	47~63HZ
出力電壓雜訊與漣波	<0.1%
出力電流漣波	<1%
線上調整率	最大出力電壓/電流的0.1%
負載調整率	最大出力電壓/電流的0.1%
計量器準確度	最大出力電壓/電流的 $\pm(1\%+1\text{計數})$
類比程序設定準確度	最大出力電壓/電流的1%

標準機箱尺寸多款可選，亦可依需求客製化

1 3U機箱



2 3U+加高



3 直立式

