

HC5-1K


直流無刷變頻馬達 PWM+Encoder精準控制
 低壓直流供電 無漏電工安隱患
 鋰電池經久耐用 沒電源尾線走到哪用到哪

適用範圍

自動化焊接設備、造船業、橋梁建築業
 機/汽車製造業、鋼結構加工業、石油化工業

功能特點

- 車體採用鋁合金，堅固耐用、重量輕巧，方便攜帶
- 採用磁吸附離合手柄，方便調整及安裝使用
- 擺動器部件，採用無刷馬達驅動，精準度高，壽命長
- 焊槍收弧時間範圍可調0~2.5秒
- 磁體吸附，導輪仿形行走，可作為平角焊接、厚板坡口多道角焊接使用
- 配置軌道及導輪部件，可作為平板對接擺動焊接使用

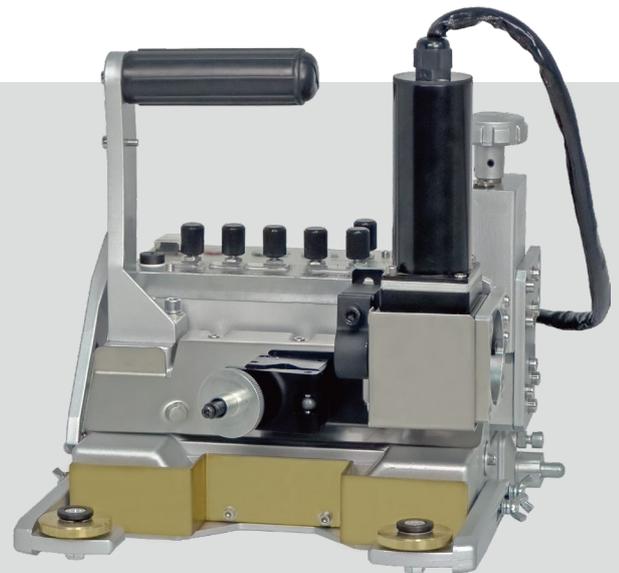


規格說明

輸入電壓	24V / 4AH 鋰電池
擺動器電壓	DC24V
驅動方式	四輪驅動
吸附力	20kg
行走速度	35~930(mm/min)
擺動參數	擺動角度 $\pm 8^\circ$ 擺動速度 0~40(周/分) 左右停留時間 0~2.5s
擺動模式	
跟蹤方式	導輪型 / 鈎輪型
導輪高度	三種高度選擇(10、20、38mm)
適用焊槍	彎柄槍、直柄槍
焊槍調整範圍	水平角度 $40^\circ \sim 55^\circ$ 、上下移動40mm、左右移動40mm
未焊接長度	前端160mm、後端160mm
自動停止功能	前後兩端限位開關
外型尺寸(W*D*H)	300*350*290mm
重量	11kg(含擺動器)



▲平角焊



▲角板拼接焊

