

HC-5


直流無刷變頻馬達 PWM+Encoder精準控制
低壓直流供電 無漏電工安隱患
鋰電池經久耐用 沒電源尾線走到哪用到哪

適用範圍

自動化焊接設備、造船業、橋梁建築業
機/汽車製造業、鋼結構加工業、石油化工業


功能特點

體積小、重心低，操作簡單、移動方便
採用磁吸附離合手柄，方便調整及安裝使用
高性能強磁設計，確保仿形焊接的可靠性及行走平穩度
具有自動停止功能，便於同時操作多台裝置
焊接距離和非焊接距離0~999mm可設定調整
配置軌道及導輪部件，可作為**平板對接**焊接使用

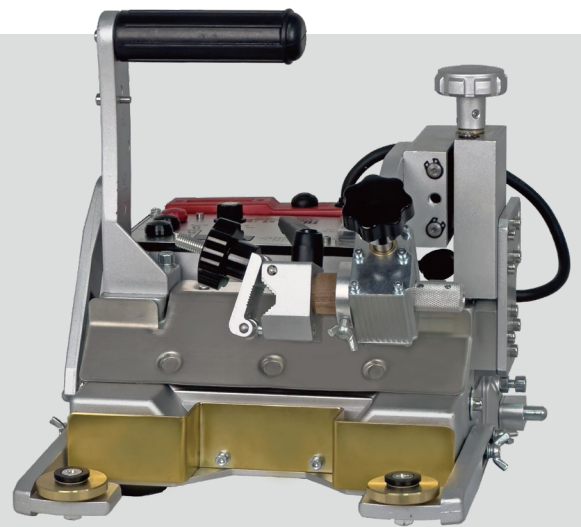

規格說明

輸入電壓	24V / 3AH 鋰電池
驅動方式	四輪驅動
吸附力	>20kg
行走速度	25~930(mm/min)
行走距離	焊接距離0~999mm、非焊接距離0~999mm
收弧時間	0~2.5s
跟蹤方式	導輪型
導輪高度	三種高度選擇(10、20、38mm)
適用焊槍	彎柄槍、直柄槍
焊槍調整範圍	水平角度40°~55°、上下移動40mm、左右移動40mm
未焊接長度	前端137mm、後端137mm
自動停止功能	前後兩端限位裝置
外型尺寸(W*D*H)	300*320*265mm
重量	9 kg

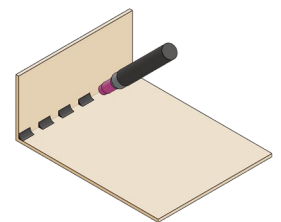

▲斷續焊

